


BRASSEUR HORIZONTAL EC

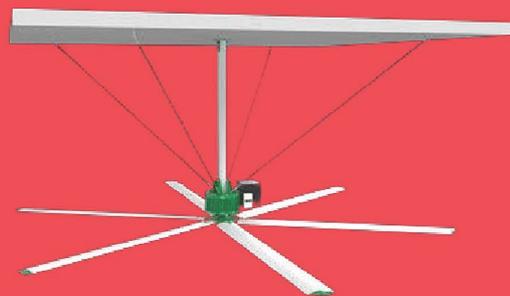

Le brasseur pour les bovins

Le brasseur horizontal est un ventilateur spécialement étudié pour les troupeaux de bovins.

☑ Diminution du stress

Lors des périodes chaudes, le ventilateur horizontal crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.

La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température et réduit les mouches autour des animaux.

☑ Simple, efficace et silencieux

Le brasseur horizontal est un ventilateur robuste, de construction simple, avec un niveau sonore faible.

Il existe en plusieurs dimensions pour s'adapter aux bâtiments.

Avec plus de 235 000 m³/h pour les plus larges, il assure un brassage important pour tout type de bâtiment.

Le Brasseur horizontal avec son moteur EC peut être régulé avec un 0-10V pour moduler la ventilation en fonction des besoins.

Le kit de sécurité pour brasseur horizontal est obligatoire



Tableau des caractéristique

Sous un rayon de 7,50 m

Brasseur horizontal EC BIG FAN		Puissance absorbée	Puissance nominale	Vitesse d'air m/s	Débit m ³ /h	Vitesse RPM	Poids (kg)	IP	Niveau sonore - dB (distance 1m)
3 m, 5 pales	Min	0,14 / 0,4	1,0	0,80	20 347	60	66	55	55 +/- 2
	Max	0,27 / 0,7		1,40	35 608	120			
4 m, 5 pales	Min	0,25 / 0,6	1,0	0,70	31 651	40	66	55	55 +/- 2
	Max	0,39 / 1,0		1,60	72 346	90			
5 m, 6 pales	Min	0,3 / 0,8	1,0	0,90	63 585	28	81	55	56 +/- 2
	Max	0,74 / 1,9		2,30	204 885	85			

Sous un rayon de 10,00 m

Brasseur horizontal EC BIG FAN		Puissance absorbée	Puissance nominale	Vitesse d'air m/s	Débit m ³ /h	Vitesse RPM	Poids (kg)	IP	Niveau sonore - dB (distance 1m)
6 m, 6 pales	Min	0,15 / 0,4	1,5	0,80	81 389	30	86	54	56 +/- 2
	Max	0,68 / 1,8		1,80	183 125	70			
7 m, 6 pales	Min		1,5	0,90	124 627	30	92	54	58 +/- 2
	Max			1,70	235 406	55			

