

BxL50

Brasseur



Brasser l'air autrement avec le BxL 50,
opter pour la performance d'un flux d'air multi
directionnel


Il permet de destratifier les différentes couches d'air pour limiter les écarts de températures dans la salle d'élevage.

Suivant sa hauteur, il peut destratifier, homogénéiser et améliorer la température ressentie par vos animaux


Le BxL50 est un brasseur d'air qui combine 2 actions indispensables au bien être de vos animaux.

Pendant les périodes de démarrage des jeunes volailles, vous positionnez les BXL 50 dans la partie haute du bâtiment.

Vous récupérez la chaleur du faitage et vous optimisez le fonctionnement de vos systèmes de chauffage.

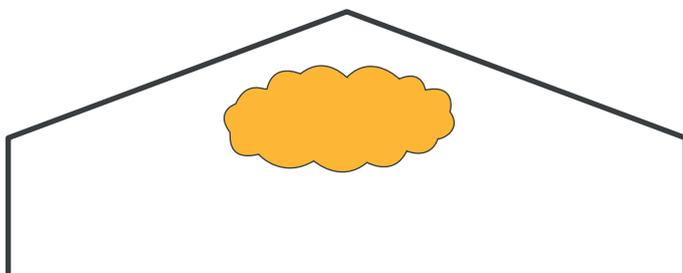


SANS BRASSEURS

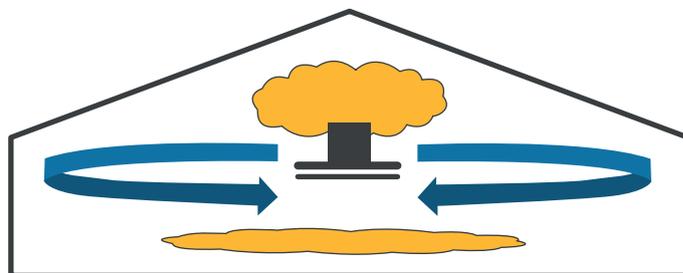

AVEC BRASSEURS BxL 50



Pendant la période estivale, vous positionnez les **BxL 50** au-dessus des animaux, ainsi vous créez une vitesse d'air dans la zone de vie des volailles et vous améliorez leur bien-être.

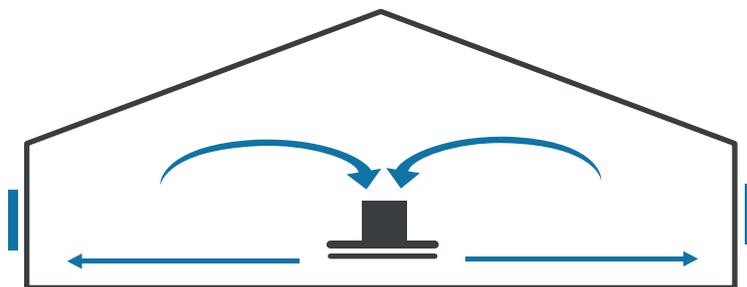

Les brasseurs BxL50 sont suspendus en 2 points et peuvent être positionnés à la hauteur que vous souhaitez à l'aide d'un treillage manuel, (en option).

Vous disposez d'un bâtiment statique et vous souhaitez mettre en place une brumisation HP, il vous suffit d'ajouter une couronne avec des buses HP sur le plateau diffuseur (groupe HP et couronne en option).

Les BxL 50 peuvent fonctionner en cyclique ou en progressif en fonction de l'automate de contrôle.

Les BxL 50 sont compatibles avec les boîtiers de puissances BPX et GTM.

Tableau des caractéristiques

Modèle	Alimentation	I (A)	Puissance (W)	Débit à Opa	Poids(kg)
BxL50	230 v /50 Hz	2,1	485	5000	20,5

Tableau des dimensions (mm)

Dimension	AO1	AO2	AO3	AO4
BxL 50	980	522	470	592

