

BRASSEUR AXICOOL 450

RÉF : 985 098 0450



Brasseur d'élevage compact et performant

L'AXICOOL 450 est un brasseur conçu pour répondre aux exigences des environnements agricoles.

Livré avec un diffuseur avant en plastique et une grille arrière de protection en acier galvanisé peint, il offre un excellent niveau de sécurité et une durabilité accrue, même dans des conditions difficiles.

Son câble de 3 mètres pré-installé simplifie le raccordement et garantit une mise en place rapide. L'AXICOOL 450 intègre également une protection renforcée de l'électronique, idéale pour les milieux humides ou poussiéreux.

Pourquoi choisir ce brasseur ?


- Compact,
- Puissant,
- Facile à installer,
- Diffusion d'air homogène et continue,
- Climat intérieur stable,
- Bien-être animal.



SODALEC
Distribution

- Livré avec 3 m de câble
- Câble d'alimentation et câble de commande 0-10 V avec contact d'alarme
- Protection renforcée pour la partie électronique
- Diffuseur d'air en plastique à l'avant
- Grille arrière de protection en acier galvanisé peint
- Moteur EC
- Tension nominale : 230 V (plage 200-277 V), 50/60 Hz, monophasé
- Dimensions : Ø façade 548 mm, profondeur 161 mm
- Sens de refoulement : vers l'avant
- Raccordement via câbles AWG 18 et AWG 22 avec embouts de fils fournis
- Montage simplifié avec perçages standards Ø 6,5 mm (x4)
- Débit : 7200 m³/h à 0Pa - 6500 m³/h à 50Pa
- Consommation max : 2.2A - 1500 tours/min

Phase		1~
Tension nominale	VAC	230
Plage de tension nominale	VAC	200 .. 277
Fréquence	Hz	50/60

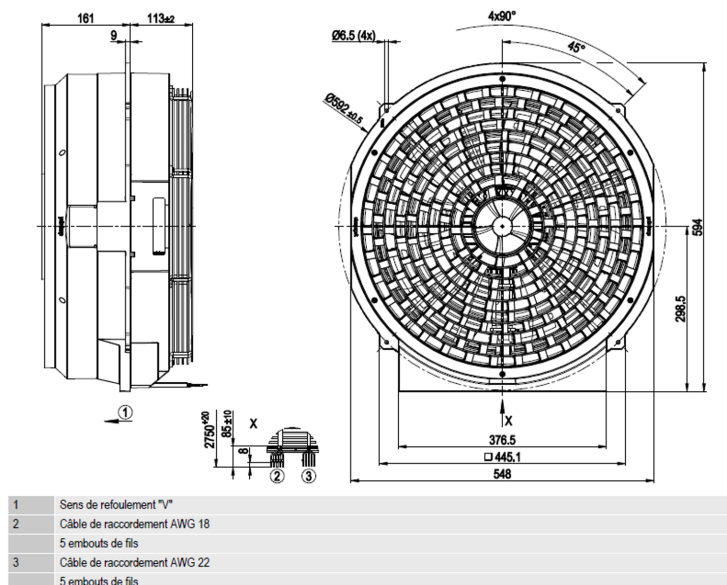

Dimensions de montage :

