


CLOCHE LED

185 lm/W

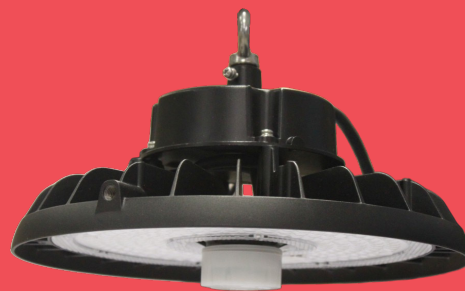

Les cloches LED à haut rendement permettent de réduire le nombre de points lumineux.

Augmenter le confort et le bien être tout étant économe !

Les cloches LED permettent d'éclairer tous les bâtiments à grand volume tel que les hangars, stabulation, centre équestre mais aussi les entrepôts et bâtiments industriels.

Notre objectif : proposer aux clients une solution fiable et performante pour assurer le confort des animaux et des conditions de travail agréables.

Référence	Désignation
9851907150	Cloche LED 100W 18500 lm IP65 Gradable 0-10v
9851907200	Cloche LED 150W 27750 lm IP65 Gradable 0-10v
9851907250	Cloche LED 200W 37000 lm IP65 Gradable 0-10v
9851910100	Boite de dérivation IP65 3 entrées
9190108500	Convertisseur CTS 10 V2




- Couleur : 5000 Kelvin
- Leds epistar : 185m/W
- Variable de 0 à 100%
- Sans scintillement
- Angle de diffusion 110°
- 3 puissances différentes :
100 / 150 / 200 watts
- Tension : 85 – 265 VAC / 50 - 60 Hz
- Température d'utilisation -20°C à +45°C
- IP67 - IK08
- Dimension : ø 32 – 46mm
- Durée de vie : ~ 50.000 heures
- Source lumineuse :
18500 / 27750 / 37000 lm +/-10%
- Capot : opalisé blanc
- Rendement > 89%
- THD < 15%
- Cable Ø 8 à 11mm
(3 fils 0.3 à 2.5mm : N, Ph, Terre)
- PF > 0.89
- IRC > 80

CTS 10 V2 / Boîte de dérivation



Courbe photométrique 100W

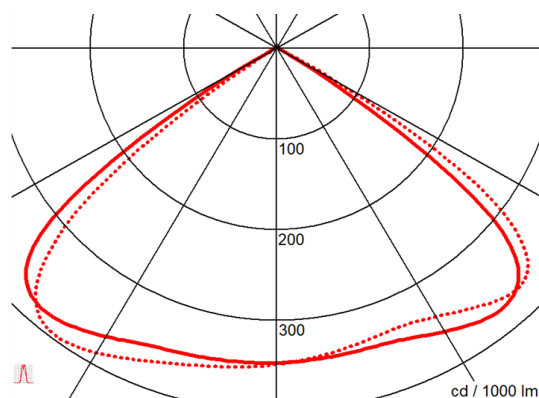

—— Répartition photométrique transversale

..... Répartition photométrique longitudinale

**SODALEC**
Distribution

Z.I. Route de Lorient - 7 rue Léon Berthault - 35000 RENNES - FRANCE
tél : +33 (0)2 99 85 28 28
info@sodis-france.fr - www.sodis-france.fr