

TRANSMETTEUR TVD03 **4G VoLTE**

IMPERATIF : Il faut un forfait **M2M 4G VoLTE**

Il faut enregistrer les N° avec le préfixe 00 33

On remplace donc le « 0 » du N° par 00 33 6-----

Sur les nouveaux transmetteurs, à la mise sous tension, les LED se mettent à clignoter. Au bout d'un moment, le transmetteur va dire « GSM OK » et le voyant au milieu de la carte GSM doit passer vert fixe.

Si le voyant du milieu clignote vert / rouge, cela veut dire que la carte SIM n'a pas la VoLTE.



S'il n'y a pas de voyant à s'allumer sur la carte GSM (ancien transmetteur)

Taper 2580 671# puis sortie de programmation, la procédure de connexion (voir ci-dessus) va démarrer.

Le code 671# fait que la carte GSM est connectée en permanence au réseau, cela permet une réaction plus rapide du transmetteur en cas de défaut.

Suppression de la 2G sur les transmetteurs TVD03

Pour les transmetteurs TVD03 avec 1 bouton orange (depuis mars 2025), rien à faire.


Pour les transmetteurs TVD03 avec 1 bouton vert, il faut changer la carte GSM (9200306770).

Pour les transmetteurs TVD03 qui n'ont pas de bouton (*) (depuis environ 2021), il faut changer la carte GSM (9200306770).

Pour les transmetteurs TVD03 qui n'ont pas de bouton (*) (avant environ 2021), il faut changer la carte GSM (9200306770) + la carte de base (sous le clavier) (9200306700).

(*) : voir photos ci-dessous

Carte de base OK

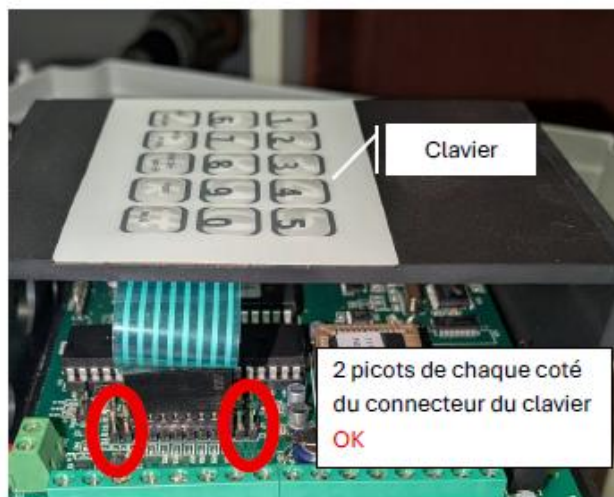

Carte de base à changer (9200306700)

