


BRASSEUR INCLINÉ EC

BRASSEUR

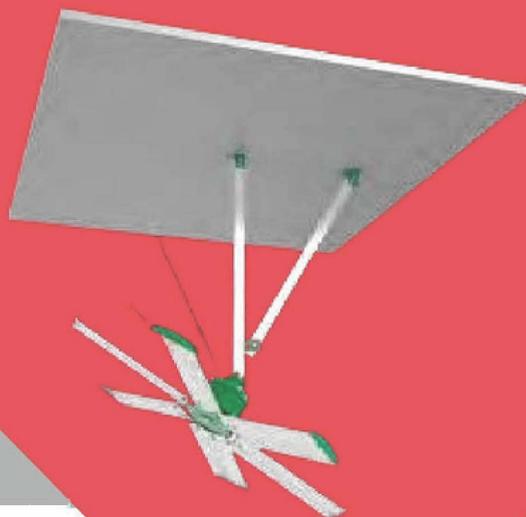

Le brasseur pour les bovins

Le brasseur incliné est un ventilateur spécialement étudié pour les troupeaux de bovins.

☑ Diminution du stress

Lors des périodes chaudes, le ventilateur incliné crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.

La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température et réduit les mouches autour des animaux.

☑ Simple, efficace et silencieux

Le brasseur incliné est un ventilateur robuste, de construction simple, avec un niveau sonore faible.

Il existe en plusieurs dimensions pour s'adapter aux bâtiments.

Avec plus de 45 000 m³/h pour les plus larges, il assure un brassage important pour tout type de bâtiment.

Le Brasseur incliné avec son moteur EC peut être réglé avec un 0-10V pour moduler la ventilation en fonction des besoins.

Le kit de sécurité pour brasseur horizontal est obligatoire.



Tableau des caractéristiques

Brasseur à 2,5m du sol anémomètre à 0,7m du sol									
Brasseur incliné EC		Débit m ³ /h	Vitesse RPM	Vitesse d'air m/s	Puissance absorbée	Puissance nominale	Poids (kg)	IP	Niveau sonore - dB (distance 1m)
1,5 m 6 pales	à 5 m	22 891	285	3,6	0,49 / 1,5	1,0	48	55	59 +/- 2
	à 15 m	12 081		1,9					
2,0 m 6 pales	à 5 m	46 346	220	4,1	0,79 / 2,3	1,0	55	55	59 +/- 2
	à 15 m	23 738		2,1					
2,5 m 5 pales	à 5 m	74 183	220	4,2	0,68 / 1,8	1,0	60	55	61 +/- 2
	à 15 m	45 923		2,6					

